

# ID 35

## Chauffage au fioul indirect



## Instructions d'utilisation et règles de sécurité

**ANDREWS**  
**CHAUFFAGE**

### Règles de sécurité générale

- Cet équipement ne doit être utilisé que par une personne compétente qui a lu et compris ces instructions.
- Vérifiez l'état de l'équipement avant utilisation. Si l'unité montre des signes de dommages contactez immédiatement votre fournisseur.
- Ne jamais utiliser cet équipement si vous êtes malade, si vous vous sentez fatigué, ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Ne pas utiliser dans des conditions humides.
- Ne pas obstruer les ouvertures et grilles d'aération.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés des chauffages. Ne les laissez jamais seuls où les appareils sont utilisés.
- Assurez-vous que l'équipement est éteint et débranché après l'utilisation.

### Sécurité électrique

- Cette unité nécessite une alimentation électrique de 230 volts. Elle se branche sur une prise domestique standard.
- Inspectez toujours les fiches et les fils avant de les brancher. **NE PAS UTILISER L'APPAREIL S'IL Y A DES DOMMAGES.**
- Assurez-vous que les câbles fonctionnent sans danger.
- Si une rallonge est utilisée, assurez-vous qu'elle est conforme aux normes et entièrement déroulé lors de l'utilisation.
- Ne posez pas de câbles électriques dans des zones humides.
- Ne déplacez pas l'équipement pendant son fonctionnement.
- Ne tirez pas l'équipement par son câble.
- Il est recommandé d'utiliser l'équipement électrique via un disjoncteur différentiel approprié.

### Mise en route

- Positionner l'équipement sur un terrain plat ;
- Positionner le plus loin de tous matériaux inflammables ;
- Ne pas utiliser dans des zones dangereuses ;
- Ne pas positionner la sortie du gaz de combustion à proximité de fenêtres ouvertes ou matériaux inflammables ;
- Gardez au moins 1 mètre de distance du mur.

Fig. 1

Enlever le couvercle de protection et ajuster la cheminée (1 mètre).



Fig. 1

Fig. 2  
Monter le conduit flexible si nécessaire.  
Maximum 8 mètres x 300 mm (diamètre).


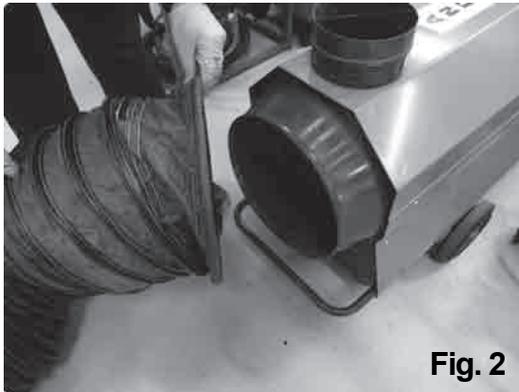


Fig. 3  
Connectez le thermostat à distance si nécessaire.



**Ne pas débrancher de l'alimentation durant le fonctionnement afin d'éviter tous dommages.**

Si l'alimentation est déconnectée alors que le chauffage est en fonction, il peut être nécessaire de réinitialiser l'appareil. Retirez le capuchon de protection et appuyez sur le bouton de réinitialisation (RESET - Fig. 6)

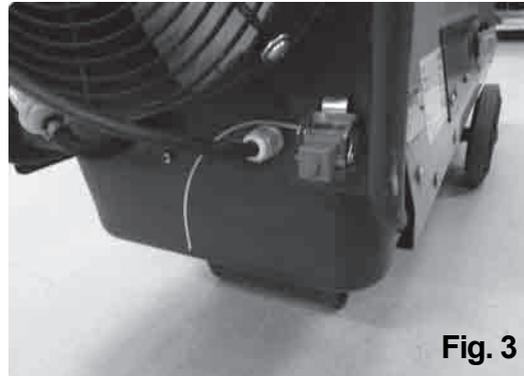

Pour éteindre l'appareil, régler le chauffage sur la position 0. Le brûleur s'éteint, mais le ventilateur continuera à fonctionner pour refroidir la chambre de combustion. Puis il s'arrête automatiquement.

Fig. 4  
Remplir le réservoir du carburant.

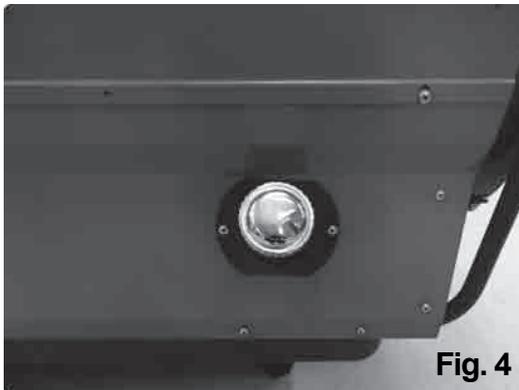


Fig. 5  
Connectez l'appareil et allumez l'alimentation électrique.  
Position 1 : le chauffage commence à fonctionner.



Si le chauffage manque de carburant, le voyant de verrouillage s'allume. Réapprovisionner l'appareil en carburant et appuyer sur le bouton de réinitialisation (RESET).