


ADSORPTIEDROGER - KT 2000

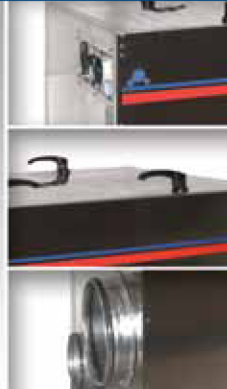

Droge luchtvolume	2.000 m ³
Ontvochtigingscapaciteit bij 20°C en 75% R.V.	300 liter/24 uur
Stroomspanning	400 V - 50 Hz
Opgenomen vermogen	20 KW (28,5 A)
Afmetingen LxBxH	1.290 x 890 x 1.050 mm
Gewicht	225 Kg
Mobiliteit	verrijdbaar/heftruck
Diameter afvoerslang	ø 160 mm
Diameter aansluiting proceslucht	ø 315 mm
Diameter droge lucht	ø 250 mm
Aanbevolen zekering	35 A
Steker	CEE 32 A, 4 of 5 polig