


WARMTEWISSELAAR - WTW 100

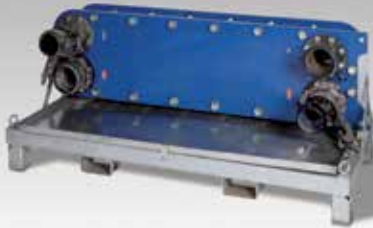

Max. capaciteit	100 kW
Aansluitmaat primair	DN 50 / PN 16 / 2" Bauer
Aansluitmaat secundair	DN 50 / PN 16 / 2" Bauer
Weerstand primair/secundair	59,7 / 69,9 Kpa
Max. werkdruk	6 bar
Max. werkt temperatuur	100 °C
Delta-T primair/secundair	2 °C
Mobiliteit	heftruck/kraan
Afmetingen LxBxH	1.750 x 820 x 750 mm
Gewicht	512 kg leeg