


## DÉSHUMIDIFICATEUR À ADSORPTION - KT 190

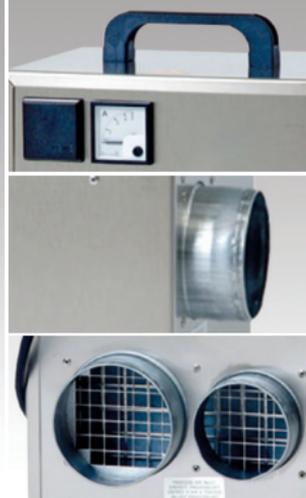

<b>Capacité nominale</b>	18 litres / 24h
<b>Capacité de déshumidification à 20°C et 75% d'HR</b>	12 litres / 24h
<b>Débit d'air (max)</b>	190 m <sup>3</sup> /h
<b>Tension d'alimentation</b>	230 V 50 Hz 5 A
<b>Type de prise</b>	230 V 16 A
<b>Poids</b>	12 kg
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	314 x 245 x 530 mm
<b>Contrôle de l'HR</b>	Manuel (hygrostat en option)
<b>Consommation moyenne</b>	0.9 kW/h
<b>Longueur de gaine</b>	5 mètres
<b>Diamètre de gaine</b>	Air humide Ø 80 mm Air sec Ø 100 mm Air de reprise Ø 100 mm Air de régénération Ø 80 mm